


DATOS GENERALES

| | |
|------------|--|
| MODELO | MAXIMUS |
| MARCA | GYGA |
| MONTAJE | EMPOTRAR |
| TIPO | LED STRIP LINEAL |
| MATERIALES | Extrusión de aluminio y difusor de acrílico opalino. |
| ACABADOS | Blanco/ Negro/Gris/ Natural |


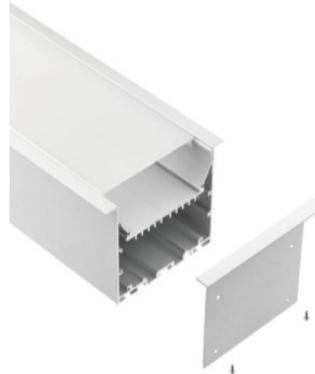


OSRAM
LED INSIDE

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|---|
| TIPO | MÓDULO DE LED |
| POTENCIA/ LUMENES | 8W 1300LM 23W 3850LM 16W 2600LM 46W 7700LM |
| VOLTAJE | 120-277V |
| TEMPERATURA | 3000K / 4000k |
| CRI | 80 O 90 |
| IP | 20 |

Perfil luminosos de empotrar fabricado en aluminio extruido de 91mm de ancho y 76mm de alto con difusor acrílico opalino. Acabado color blanco, negro o gris con pintura el electrostática o aluminio natural.

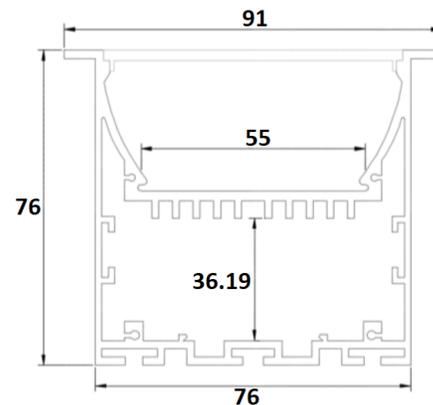

MODELO DIMENSIONES

| | |
|-----------|------------------|
| MAXIMUS-4 | 1130MMX91MMX76MM |
| MAXIMUS-8 | 2260MMX91MMX76MM |

DRIVER

| | |
|-----------|--|
| VOLTAJE | 120-277v |
| POTENCIA | 50W / 85W |
| ATENUABLE | 0- 10V COMPATIBLE CON SISTEMAS LUTRON, LEVITON Y DALI. |




OSRAM
INSIDE

* Se puede modificar la potencia del luminario de acuerdo a proyecto, consultar con el fabricante.

EJEMPLO: MAXIMUS-EMP-4-8W-40-8-BL (LUMINARIO MAXIMUS DE EMPOTRAR, DE 1113MM DE LONGITUD 8W 3000K 80 CRI COLOR NEGRO)

| MODELO | TAMAÑO | WATTS | TEMPERATURA | CRI | COLOR | | PZA. MAX INTERCONEXION |
|-------------|-------------|-------|-------------|------------|-------|---------|------------------------|
| MAXIMUS-EMP | 4' (1130mm) | 8W | (30) 3000k | (8) 80 CRI | BL | BLANCO | 20 LUMINARIOS |
| | | 23W | | | NG | NEGRO | |
| | 8' (2260mm) | 16W | (40) 4000k | (9) 90 CRI | SL | GRIS | 10 LUMINARIOS |
| | | 46W | | | N | NATURAL | |

CURVA FOTOMETRICA

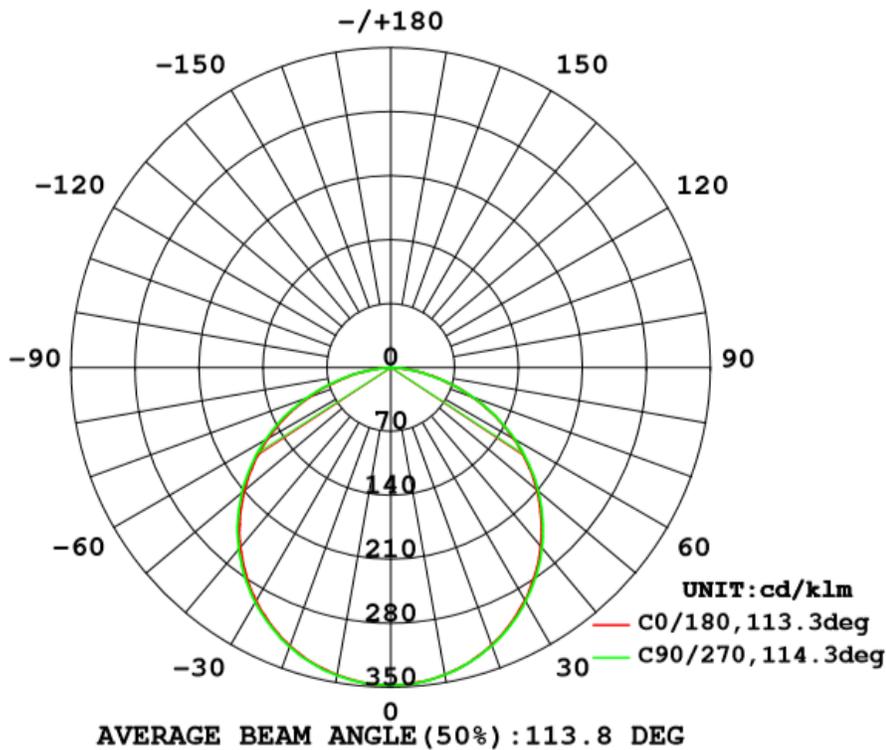

El perfil MAXIMUS de empotrar incluye herrajes para empotrar.

Luminarios de 60cms disponibles, consultar con fabricante.

Para solicitudes en Líneas continuas consultar con proveedor.