


DATOS GENERALES

MODELO	MINI
MARCA	GYGA
MONTAJE	SOBREPONER
TIPO	LED STRIP LINEAL
MATERIALES	Extrusión de aluminio y difusor de acrílico opalino.
ACABADOS	Blanco/ Negro/Gris/ Natural

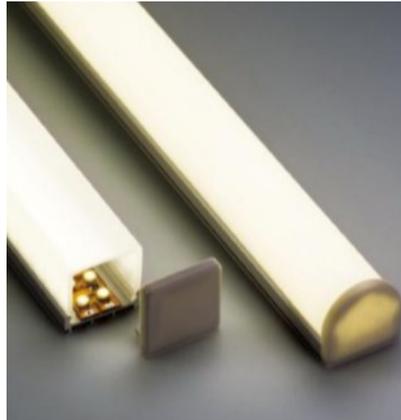


OSRAM
LED INSIDE

FUENTE LUMINOSA

TIPO	MÓDULO DE LED
POTENCIA/ LUMENES	8W 1300LM 23W 3850LM 16W 2600LM 46W 7700LM
VOLTAJE	120-277V
TEMPERATURA	3000K / 4000k
CRI	80 O 90
IP	20

Perfil luminoso de sobreponer fabricado en aluminio extruido de 26,1mm de ancho y 23.1mm de alto con difusor acrílico opalino. Acabado color blanco, negro o gris con pintura el electrostática o aluminio natural.

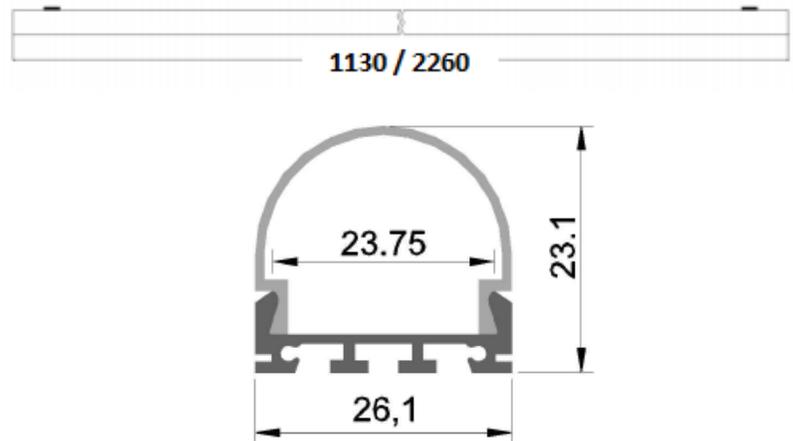

MODELO DIMENSIONES

MINI-4	1130MMX26.1MMX23.1MM
MINI-8	2260MMX26.1MMX23.1MM

DRIVER REMOTO

VOLTAJE	120-277v
POTENCIA	50W / 85W
ATENUABLE	0- 10V COMPATIBLE CON SISTEMAS LUTRON, LEVITON Y DALI.




OSRAM
INSIDE

* Se puede modificar la potencia del luminario de acuerdo a proyecto, consultar con el fabricante.

EJEMPLO: MINI-SOB-4-8W-40-8-BL (LUMINARIO MINI DE SOBREPONER, DE 1113MM DE LONGITUD 8W 3000K 80 CRI COLOR NEGRO)

MODELO	TAMAÑO	WATTS	TEMP	CRI	COLOR		PZAS MAX INTER-CONEXION
					BL	NG	
MINI-SOB	4' (1130 MM)	8W	(30) 3000K	(8) 80	BL	Blanco	20 PZAS
		23W			NG	Negro	
	8' (2260 MM)	16W	(40) 4000K	(9) 90	SL	Gris	10 PZAS
		46W			N	Natural	

CURVA FOTOMETRICA

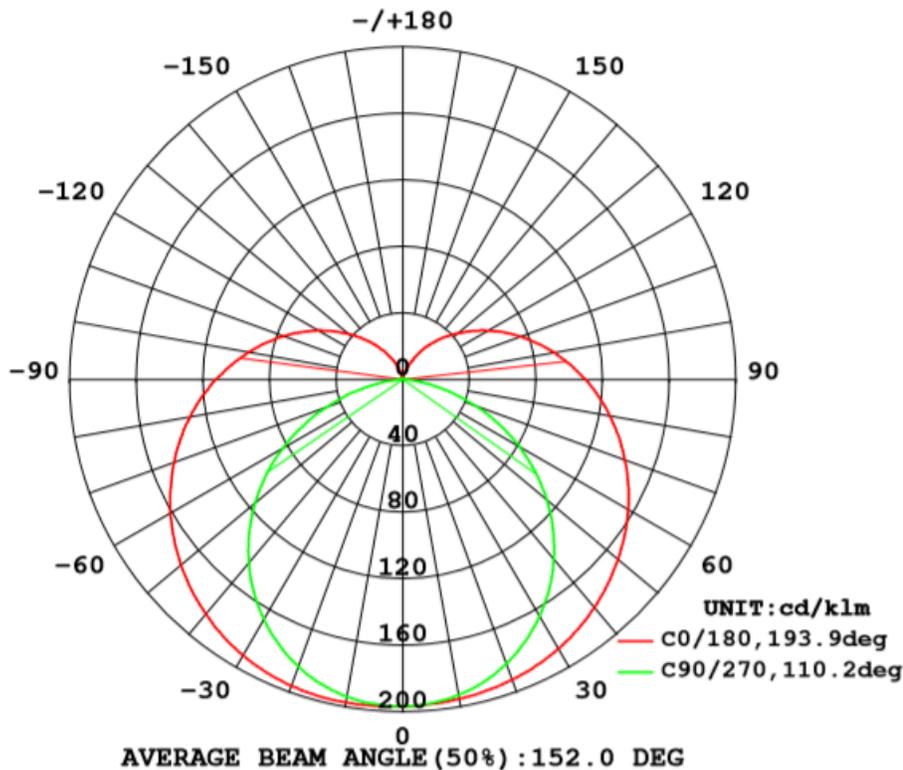

El perfil Mini de sobreponer incluye herrajes para fijación.

Luminarios de 60cms disponibles, consultar con fabricante.

Para solicitudes en Líneas continuas consultar con proveedor.