

DATOS GENERALES

MODELO	CYGNUS
MARCA	GYGA
MONTAJE	SUSPENDER
TIPO	LED STRIP LINEAL
MATERIALES	Extrusión de aluminio y difusor de acrílico opalino.
ACABADOS	Blanco/ Negro/Gris/ Natural

FUENTE LUMINOSA

TIPO	MÓDULO DE LED
POTENCIA/ LUMENES LUZ DIRECTA	8W 1300LM 23W 3850LM 16W 2600LM 46W 7700LM
POTENCIA LUZ INDIRECTA	8W 1300LM
VOLTAJE	120-277V
TEMPERATURA	3000K / 4000k
CRI	80 O 90
IP	20

MODELO DIMENSIONES

GYGNUS-4	1130MMX50MMX85MM
CYGNUS-8	2260MMX50MMX85MM



DRIVER

VOLTAJE	120-277v
POTENCIA	50W / 85W
ATENUABLE	0- 10V COMPATIBLE CON SISTEMAS LUTRON, LEVITON Y DALI.



OSRAM
LED INSIDE

Perfil luminoso de suspender luz directa-indirecta fabricado en aluminio extruido de 50mm de ancho y 85mm de alto con difusor acrílico opalino. Acabado color blanco, negro o gris con pintura electrostática o aluminio natural.

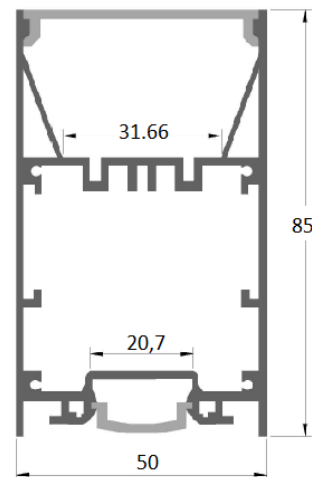


OSRAM
INSIDE

* Se puede modificar la potencia del luminario de acuerdo a proyecto, consultar con el fabricante.

EJEMPLO: CYGNUS-SUSP-4-8W-8W-30-8-BL (LUMINARIO CYGNUS DE SUSPENDER, DE 1113MM DE LONGITUD 8W LUZ DIRECTA 8W LUZ INDIRECTA 3000K 80 CRI COLOR NEGRO)

MODELO	TAMAÑO	WATTS	TEMPERATURA	CRI	COLOR	PZA. MAX INTERCONEXION	
CYGNUS-SUSP (SUSPENDER)	4' (1130mm)	8W	(30) 3000k	(8) 80 CRI	BL	BLANCO	20 LUMINARIOS
		23W			NG	NEGRO	
	8' (2260mm)	16W	(40) 4000k	(9) 90 CRI	SL	GRIS	10 LUMINARIOS
		46W			N	NATURAL	

CURVA FOTOMETRICA

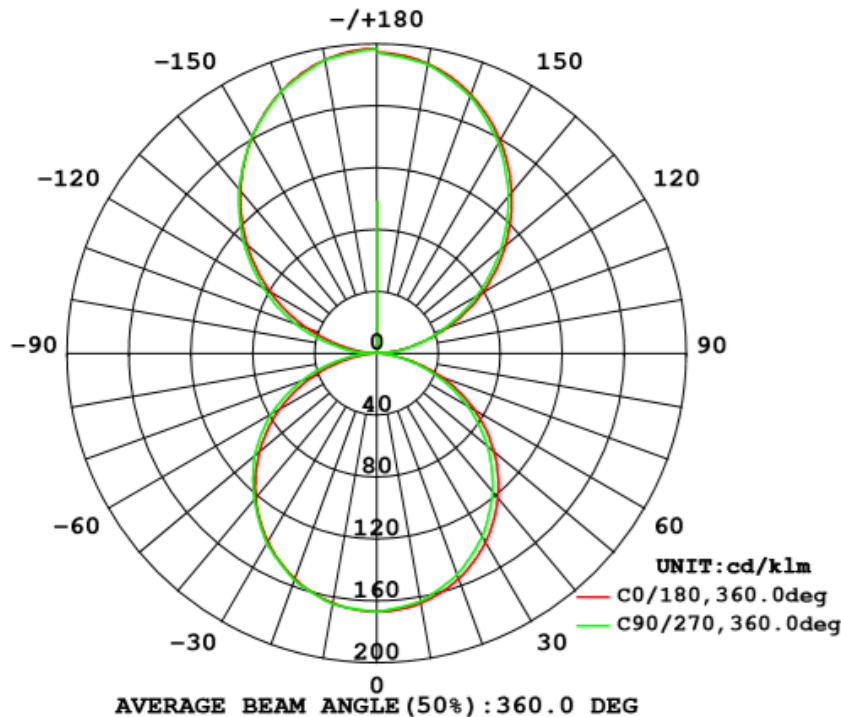

El CYGNUS de suspender incluye sistema de suspensión de 1.5m de longitud, para mayores longitudes revisar con fabricante.

Luminarios de 60cms disponibles, consultar con fabricante.

Para solicitudes en Líneas continuas consultar con proveedor.